

NOUVEAU



Version M0

+ECO TAMPON 500 L A.T.L. 2 T.H. (Ø200)

Le ballon Tampon +ECO A.T.L. 2 TH est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipé de deux buses de visite DN200. Entièrement modulable avec les options d'équipements montées sur plateau, transformez-le en préparateur d'E.C.S. utilisant deux sources d'énergie différentes, comme dans le cas d'un ballon préparateur base solaire thermique + appoints (électrique, réchauffeur, etc.).

- ▶ Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.)
- ▶ Anode magnésium
- ▶ Température ≤ 85°C
- ▶ Pression service : 7 bar maxi
- ▶ 2 buses de visite Ø200
- ▶ Jaquette calorifuge ép. 100 mm
- ▶ **ISOL 100** classée au feu M3 Finition P.V.C.
- ▶ **Calométal** classée au feu M0 Finition tôle Isoxal
- ▶ Isolation du fond inférieur et des buses de visite

7 APPOINTS

Chaque buse Ø200 peut être équipée avec l'un des 7 types de plateaux ci-dessous.



A+ 500 L M3
B 500 L M0

| Capacité L | Ø* mm | Hauteur totale mm | Poids* kg | Pertes statiques W /Étiquette | | UA en W/K | | Code M3 | Code M0 |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------------------------------|------|-----------|------|---------|---------|
| | | | | M3 | M0 | M3 | M0 | | |
| • 500 | 650 | 1810 | 110 | 28/A+ | 77/B | 0,63 | 1,70 | 24701 | 24721 |

• Références tenues en stock *Dimensions et poids hors calorifuge

ÉQUIPEMENTS SUR DN200 POUR +ECO TAMPON 500 L 2 TH

| Pour +ECO A.T.L. | | Option Thermoplongeur chauffe moins de 6h* | | Option Thermoplongeur chauffe moins de 3h* | | Option Réchauffeur Stéatite* | | Option réchauffeur mixte thermoplongeur / réchauffeur tubulaire* | |
|------------------|------|--|-------|--|-------|------------------------------|-------|--|-------|
| Capacité L | Ø mm | Puissance kW | Code | Puissance kW | Code | Puissance kW | Code | Puissance kW** | Code |
| 500 | 650 | 6 | 23511 | 9 | 23121 | 6 | 23131 | 6/7 | 23521 |



A.T.L. Kit Elec. 40/49



A.T.L. Kit plateau Elec 1x77



A.T.L. Kit Elec. stéatite



A.T.L. Kit Réchauffeur +ECO Mixte

| Pour +ECO A.T.L. | | Option Réchauffeur tubulaire | | Option Réchauffeur tubulaire max | | Option réchauffeur tube cuivre à ailettes | |
|------------------|------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---|-------|
| Capacité L | Ø mm | Puissance kW** | Code | Puissance kW** | Code | Puissance kW*** | Code |
| 500 | 650 | 13 | 23151 | 23 | 23262 | 17 kW - 3m ² | 23171 |



A.T.L. Kit Réchauffeur +ECO Réchauffeur



A.T.L. Kit Réchauffeur +ECO Réchauffeur Max



A.T.L. Kit Serpentin



* Thermostat inclus ** Puissance indicative pour primaire Eau chaude 90/70°C secondaire 10/60°C
*** Puissance indicative pour primaire Eau glycolée 55/47°C secondaire 10/45°C

Les options d'équipements d'appoints ne peuvent pas être vendues sans ballon tampon

CONCEPTION ANTI-LÉGIONELLE

- ▶ Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts
- ▶ Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume
- ▶ Piquage inférieur :
 - vidange totale
 - évacuation des boues
 - chasses rapides
- ▶ Buse de visite : facilité d'entretien

+ECO TAMPON 500 L A.T.L. 2 T.H. (Ø200)

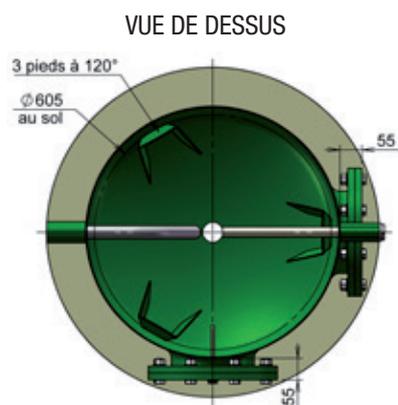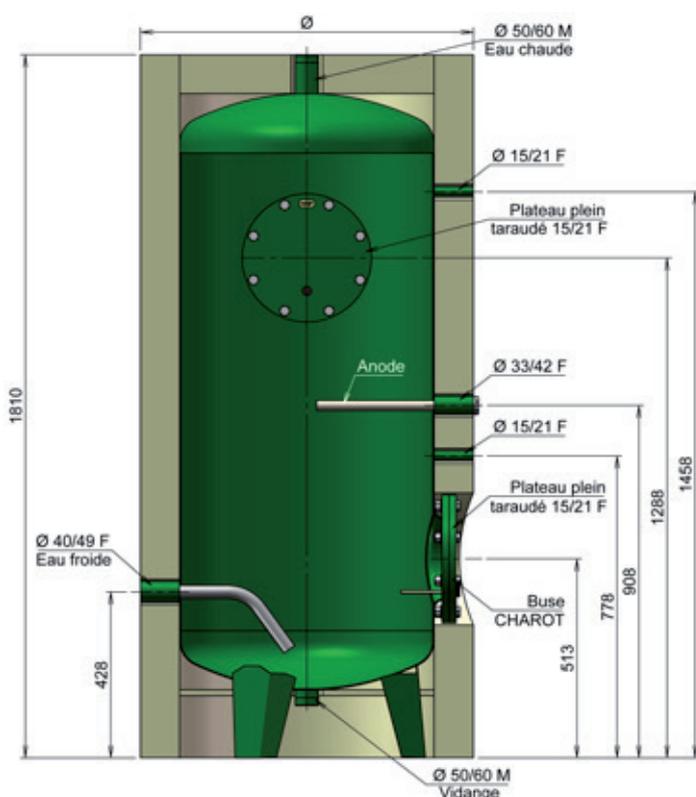

OPTIONS

- ▶ Accessoires E.C.S. (p. 130-132)
- ▶ Protection cathodique
- ▶ Calorifuge Thermoflex classé au feu M1 finition P.V.C.
- ▶ Déchargement au sol (p. 186)



GARANTIES

Réservoir : **5 ans**
Matériel électrique : **1 an**

BALLONS TAMPON E.C.S.

NOUVEAU



Version M0

+ECO TAMPON 500 L INOX 2 T.H. (Ø200)

Le ballon Tampon +ECO INOX 2 TH est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé de deux buses de visite DN200. Entièrement modulable avec les options d'équipements montées sur plateau, transformez-le en préparateur d'E.C.S. utilisant deux sources d'énergie différentes, comme dans le cas d'un ballon préparateur base solaire thermique + appoints (électrique, réchauffeur etc.).

- ▶ Réservoir vertical en Acier Inox 316 L
- ▶ Température ≤ 95°C
- ▶ Pression service : 7 bar maxi
- ▶ 2 buses de visite Ø200
- ▶ Jaquette calorifuge ép. 100 mm
- ▶ **ISOL 100** classée au feu **M3**
Finition P.V.C.

- ▶ **Caloméтал** classée au feu **M0**
Finition tôle Isoxal
- ▶ Isolation du fond inférieur et des buses de visite

7 APPOINTS

Chaque buse Ø200 peut être équipée avec l'un des 7 types de plateaux ci-dessous.



A+ 500 L M3
B 500 L M0

| Capacité L | Ø* mm | Hauteur totale mm | Poids* kg | Pertes statiques W /Étiquette | | UA en W/K | | Code M3 | Code M0 |
|------------|-------|-------------------|-----------|-------------------------------|------|-----------|------|---------|---------|
| | | | | M3 | M0 | M3 | M0 | | |
| • 500 | 650 | 1810 | 110 | 28/A+ | 77/B | 0,63 | 1,70 | 24701 | 24721 |

• Références tenues en stock *Dimensions et poids hors calorifuge

ÉQUIPEMENTS SUR DN200 POUR +ECO TAMPON 500 L 2 TH

| Pour +ECO Inox | | Option Thermoplongeur chauffe moins de 6h* | | Option Thermoplongeur chauffe moins de 3h* | | Option Réchauffeur Stéatite* | | Option réchauffeur mixte thermoplongeur / réchauffeur tubulaire* | |
|----------------|------|--|-------|--|-------|------------------------------|-------|--|-------|
| Capacité L | Ø mm | Puissance kW | Code | Puissance kW | Code | Puissance kW | Code | Puissance kW** | Code |
| 500 | 650 | 6 | 23516 | 9 | 23221 | 6 | 23231 | 6/7 | 23526 |



INOX Kit Élec. 40/49



INOX Kit plateau Élec 1x77



INOX Kit Élec. stéatite



INOX Kit Réchauffeur +ECO Mixte

| Pour +ECO Inox | | Option Réchauffeur tubulaire | | Option Réchauffeur tubulaire max | | Option réchauffeur tube cuivre à ailettes | |
|----------------|------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---|-------|
| Capacité L | Ø mm | Puissance kW** | Code | Puissance kW** | Code | Puissance kW*** | Code |
| 500 | 650 | 13 | 23251 | 23 | 23261 | 17 kW - 3m ² | 23271 |



INOX Kit Élec. stéatite +ECO Réchauffeur



INOX Kit Réchauffeur +ECO Réchauffeur Max



INOX Kit Serpentin



* Thermostat inclus ** Puissance indicative pour primaire Eau chaude 90/70°C secondaire 10/60°C
*** Puissance indicative pour primaire Eau glycolée 55/47°C secondaire 10/45°C

Les options d'équipements d'appoints ne peuvent pas être vendues sans ballon tampon

CONCEPTION ANTI-LÉGIONELLE

- ▶ Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts
- ▶ Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume
- ▶ Piquage inférieur :
 - vidange totale
 - évacuation des boues
 - chasses rapides
- ▶ Buse de visite : facilité d'entretien

+ECO TAMPON 500 L INOX 2 T.H. (Ø200)

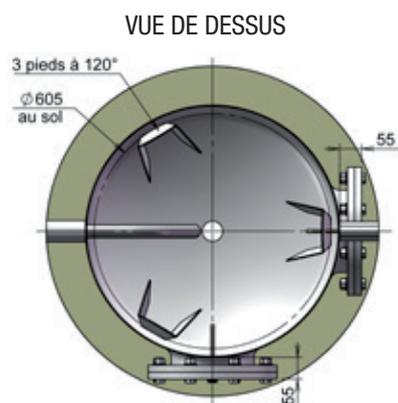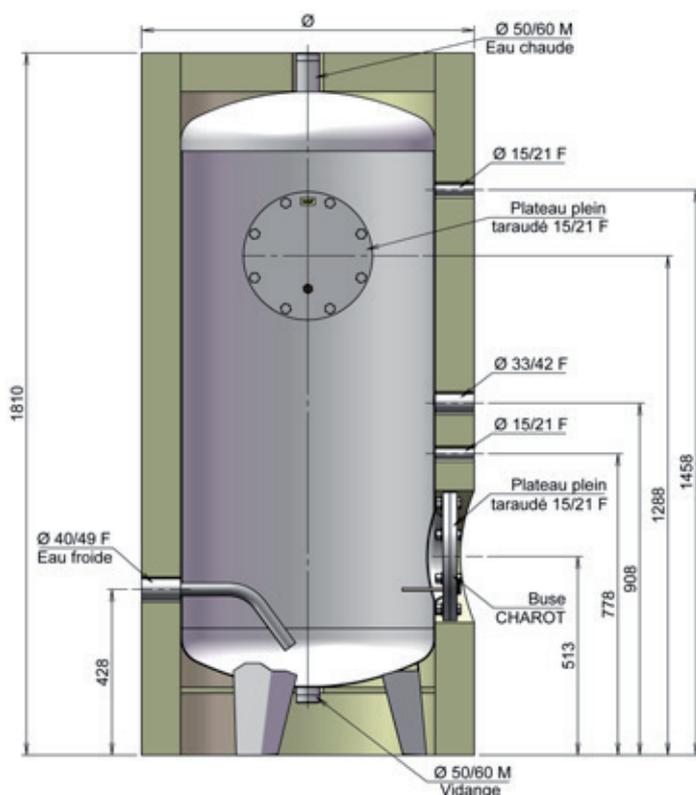

OPTIONS

- ▶ Accessoires E.C.S. (p. 130-132)
- ▶ Calorifuge Thermoflex classé au feu M1 finition P.V.C.
- ▶ Déchargement au sol (p. 186)



GARANTIES

Réservoir : **5 ans**
Matériel électrique : **1 an**